

Robex Mit Motor nach EU-Stufe IIIB

55-9A
60CR-9A

80CR-9A

MOVING YOU FURTHER

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES



 **HYUNDAI**

STOLZ BEI DER ARBEIT

Hyundai Heavy Industries produziert Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik, mit denen jeder Betreiber maximale Leistung, optimale Präzision, vielseitige Maschineneinstellungen und bewährte Technik erhält.

Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit mit Hyundai!



* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Die Maschine - erster Eindruck

Motortechnik

Der bewährte, sparsame, nach Tier 4 zertifizierte Motor Yanmar 4TNV98 liefert zuverlässige Leistung.

Bei diesem Motor wird das optimale Kraftstoffgemisch elektronisch eingestellt, um eine saubere, effiziente Verbrennung bei niedriger Geräuschentwicklung zu erreichen und ein spontanes Anspringen nach dem Abschalten zu vermeiden.

Effiziente Steuerung

Alle Bedienelemente sind so angeordnet, dass sich Produktivität und Ergonomie für den Fahrer verbessern. Effiziente und ergonomische Bedienelemente erlauben dem Fahrer die Bedienung der Maschine in jeder Arbeitsumgebung.

Ein Sicherheitshebel an der linken Seite der Konsole verhindert ein Verlassen der Fahrerkabine, wenn die Hydraulikhebel nicht zurück gestellt sind.

Modernes Hydrauliksystem

Das moderne Hydrauliksystem der Serie 9A erlaubt dank Flusssummenschalung für den Löffelstiel, Haltesystem für den Ausleger und Feststellbremse für den Schwenkantrieb eine sanfte und genaue Steuerung. Andere nützliche Funktionen sind die hydraulische Dämpfung des Fahrpedals und ein hydraulisch geschmiertes Schwenkumsetzungsgetriebe mit abgedichteter Schmierfettkammer.

Komfortable und robuste Kabine

Die Kabine ist geräumig und ergonomisch und bietet gute Sicht bei geringerer Lärmbelastung. Der Kabinenrahmen erfüllt die TOPS-, ROPS- und FOPS-Anforderungen der internationalen Normen an die Fahrersicherheit.

Komfortfunktionen für den Fahrer

Der gefederte Sitz, die ausgezeichnete Sicht sowie ein variables Staufach erleichtern die Arbeit des Fahrers. Das neu gestaltete LED-Armaturenbrett liefert aktuelle Informationen zur Motordrehzahl, Motorkühlmitteltemperatur, Kraftstoffstand, Zustand der Elektrik usw.

Eine hydraulische Sicherheitsverriegelung sowie Funktionen zur Selbstdiagnose stehen ebenfalls zur Verfügung. Funktionen zur Fehlerbehebung und Verriegelung sind integriert.

Eine leistungsstarke Klimaanlage sowie ein Radio und ein USB-Player tragen zu einer produktiven Arbeitsumgebung bei.

Einfache und leichte Wartung

Bequem zugängliche Türen, Abdeckungen und Hauben erleichtern die Reparatur.

Der Luftfilter und die zentralen Schmiernippel vereinfachen die Wartung.

Langlebigere Komponenten

Komponenten sowie Verschleißteile mit langer Nutzungsdauer (Hydraulikfilter, Öl, Beilagscheiben, Buchsen usw.) verringern die Betriebskosten.

PRÄFERENZ

Ein Fahrer, der die Maschine an seine individuellen Bedürfnisse anpassen kann, hat mehr Spaß an der Arbeit. Die Serie 9A berücksichtigt die Fahrerwünsche in Bezug auf Komfort, Bedienerfreundlichkeit und Maschinensteuerung.



* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Großzügig dimensionierte Fahrerkabine mit hervorragender Sicht

Die geräumige Fahrerkabine bietet ergonomisches Design, geringe Geräuschpegel und beste Sicht. Die großflächige Frontscheibe, die große Heckscheibe und die Seitenfenster sorgen für hervorragende Rundumsicht. Durch verschiedene ergonomische Lösungen kann der Fahrer in der perfekten Position sicher arbeiten.

Fahrerkomfort

Die Kabine unseres Serie 9A bietet Ihnen höchsten Fahrerkomfort. Die ergonomisch angeordneten Joysticks und Armstützen, der gefederter Fahrersitz, die Bedienelemente und die LED-Anzeige vermeiden Ermüdungserscheinungen beim Fahrer. Die LED-Anzeige zeigt alle Maschineninformationen auf einen Blick an.

1. Ein großes Dachfenster mit aufrollbarer Sonnenblende sorgt für hervorragende Sicht.
2. Dank eines modernen Audiosystems mit Radio / MP3-Spieler mit USB-Eingang und Fernbedienung kann der Fahrer jederzeit seine Lieblingsmusik hören.
3. Eine Freisprecheinrichtung ermöglicht dem Fahrer, während der Arbeit zu telefonieren.
4. Ergonomisch angeordnete Joysticks reduzieren Ermüdungserscheinungen des Fahrers.
5. In der Kabine stehen dem Fahrer verschiedene Staufächer zur Verfügung.



Aufrollbare Sonnenblende

Radio / MP3-Spieler mit Fernbedienung

Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon

Ergonomische Joysticks

Aufbewahrungsfächer

Entspanntes Arbeiten

Arbeit kann anstrengend sein, deshalb sollte der Arbeitsplatz entspannend sein. Der Serie 9A Kompaktbagger von Hyundai ermöglicht sicheres und produktives Arbeiten.

1. Das rechte Fenster lässt sich in der gewünschten Position arretieren.
2. Die als Schiebefenster ausgeführte Frontscheibe lässt sich einfach öffnen und kann für verbesserte Belüftung und mehr Sicht in geöffneter Position sicher arretiert werden.
3. Die klappbare, linke Konsole ermöglicht einen leichten Einstieg in die Kabine.
4. Die leistungsstarke Temperaturregelung sorgt für die gewünschte Innentemperatur.



Fensterverriegelung

Frontscheibe als Schiebefenster

Klappbare Konsole

Klimaautomatik



Einfach zu bedienende Instrumentenanzeige

Über die moderne LED-Anzeige kann der Fahrer seine bevorzugte Maschineneinstellung wählen. Der Monitor zeigt Motordrehzahl, Motortemperatur und Hinweise des elektrischen Systems an. Mit einem Knopfdruck kann der Fahrer die automatische Drehzahlabenkung und die MaxPower-Betriebsart aktivieren sowie die Fahrgeschwindigkeit steuern. Eine Motorstartsperr verhindert Diebstahl der Maschine.

LEISTUNG

Die Maschinen der Serie 9A ermöglichen dank Kombination aus sanftem Hydrauliksystem, bester Sicht und ergonomischer Arbeitsumgebung schnelle und präzise Einsätze. Das innovative Hydrauliksystem sorgt für eine schnelle, sanfte und leichte Steuerung der Serie 9A.



* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.




Ausleger- versatz

Der Auslegerversatz der Serie 9A wurde für effektive Einsätze auf räumlich begrenzten Baustellen und in bebauten Gegenden entwickelt. Das erhöhte Schwenkmoment verbessert die Einsatzleistung auf Steigungen.

Verbessertes Hydrauliksystem

Um ein Maximum an Effizienz zu garantieren, hat Hyundai das Hydrauliksystem überarbeitet und bietet dem Fahrer nun eine höchst feinfühlig und sichere Steuerung der Maschinenhydraulik. Die verbesserte Steuerung des Hydraulikflusses reduziert den Druck im Hydrauliksystem, wenn die Bedienelemente nicht aktiviert sind, um so den Kraftstoffverbrauch zu senken. Neu entwickelte Schieber im Hauptsteuerventil sorgen für präziseren Ölstrom zu jedem Hydraulikkreis. Mit den verbesserten Hydraulikventilen, Verstellkolbenpumpen, feinfühlig Bedienelementen und modernen Fahrfunktionen gelingt jedem Fahrer eine sanfte Bedienung der Serie 9A Maschine.

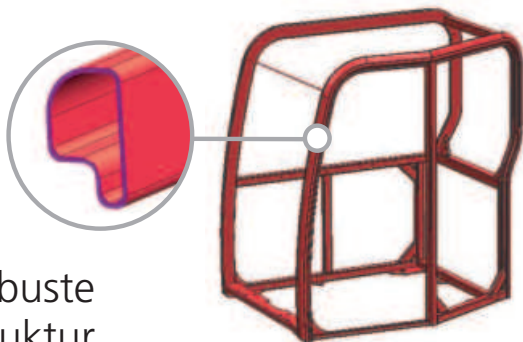


Robuste Struktur

Für erhöhte Sicherheit und bessere Sicht ist die Fahrerkabine der Serie 9A mit schlankeren, aber gleichzeitig robusteren, röhrenförmigen Säulen verstärkt. Der geschweißte, stabile untere Rahmen wurde aus hochzugfestem Stahl mit geringer Eigenspannung gefertigt. Die Haltbarkeit der Struktur wurde mittels FEM (Finite-Elemente-Berechnung) und langfristigen Haltbarkeitstests sichergestellt.



Spitzenleistung auf engen Baustellen

Der reduzierte Heckschwenkradius der Serie 9A ermöglicht dem Fahrer konzentriertes Arbeiten auf räumlich begrenzten Baustellen wie z.B. im Straßenbau oder in bebauten Gegenden. Das kompakte Heck ermöglicht effiziente Einsätze auf geringstem Raum.

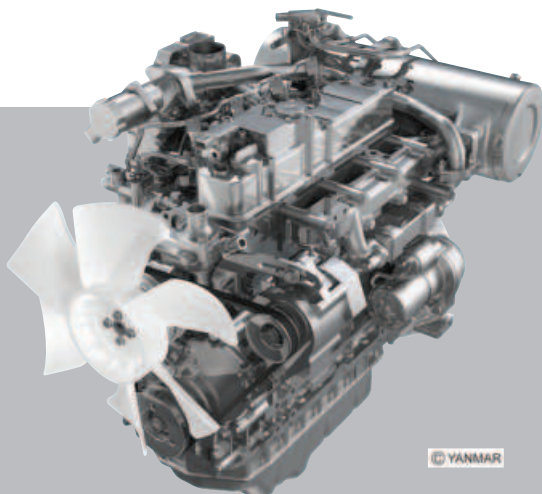

Yanmar 4TNV98

Der Yanmar 4TNV98 Motor liefert eine Nennleistung

R55-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

R60CR-9A : 64,7 HP (48,3 kW) / 2200 U/min.

R80CR-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

Das heißt, der Serie 9A ist die stärkste Maschine dieser Klasse und bietet maximale Leistung für jeden Einsatz.

PROFITABILITÄT

Die Maschinen der Serie 9A sind für maximale Profitabilität durch sparsameren Verbrauch, bessere Servicefunktionen und langlebige Komponenten ausgelegt.



* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.


Kraftstoffeffizient

Die Kompaktbagger der Serie 9A sind extrem kraftstoffeffizient.



Einfache Wartung

Die zentrale Anordnung der Schmiernippel und ein leicht zu wechselnder Luftfilter vereinfachen den Wartungszugang und sparen somit Zeit.




Längere Haltbarkeit

Die verstärkte Befestigungspunkte von zylinder am Löffelstiel und Abdeckung des Planierschildzylinders des Modells der Serie 9A bietet zusätzlichen Schutz unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Große Motorhaube

Die Kompaktbagger der Serie 9A ermöglichen dank großer Motorhaube leichten Zugang zum Motorraum.

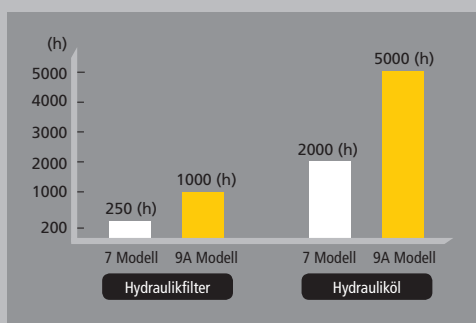

Längere Lebensdauer der Baugruppen

Die langen Standzeiten von Hydraulikfilter (1000 h) und Hydrauliköl (5000 h) reduzieren die Betriebskosten. Verlängerte Standzeiten von Schmierbuchsen & Hülsen aus ultrahochmolekularem Polymer, effizientere Kühlsysteme und integrierte Vorwärmssysteme verlängern die Wartungsintervalle und reduzieren Ausfallzeiten der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Robex 55-9A

MOTOR

MODELL			YANMAR 4TNV98C
Bauart			Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission
Nennleistung	SAE	J1995 (brutto)	66,9 HP (49.9 kW) / 2400 U/min
		J1349 (netto)	65,1 HP (48.5 kW) / 2400 U/min
	DIN	6271/1 (brutto)	66,9 PS (49.9 kW) / 2400 U/min
		6271/1 (netto)	65,1 PS (48.5 kW) / 2400 U/min
Max. Drehmoment			24 kgf.m (174 lbf.ft) / 1560 U/min
Bohrung x Hub			98 mm (3.86") x 110 mm (4.33")
Hubraum			3319 cc (203 cu in)
Batterien			1 x 12 V x 100 Ah
Startmotor			12 V - 3,0 kW
Lichtmaschine			12 V - 80 A

HYDRAULIKSYSTEM

HAUPTPUMPE	
Bauart	Zwei variable Axialkolbenpumpen
Nennförderleistung	2 x 62,5 l/min pumpen
Subpumpe für Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe
Kraftstoffsparendes Pumpensystem	
HYDRAULIKMOTOREN	
Fahrmotor	Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit Gegendruckventil und Feststellbremse
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse
ÜBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN	
Arbeitsausrüstungskreise	220 kgf/cm ² (3,130 psi)
Fahrkreis	220 kgf/cm ² (3,130 psi)
Schwenkkreis	220 kgf/cm ² (3,130 psi)
Vorsteuerkreis	30 kgf/cm ² (430 psi)
Servoventil	Installiert

HYDRAULIKZYLINDER	
Anzahl Zylinder- Bohrung x Hub	Ausleger: 1-110 x 715 mm (4.3" x 28.1")
	Löffelstiel: 1-90 x 850 mm (3.5" x 33.5")
	Löffel: 1-80 x 660 mm (3.1" x 26.0")
	Ausleger schwenken: 1-95 x 535 mm (3.7" x 21.1")
	Planierschild: 1-110 x 219 mm (4.3" x 8.6")

ANTRIEB UND BREMSEN

Antriebsweise	Vollhydrostatisch
Fahrmotor	Axialkolbenpumpe, Bodenplattentyp
Getriebe	Planetengetriebe
Max. Zugkraft	5300 kgf (11,700 lbf)
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch) / (niedrig)	4,1 km/St. (2.5 mph) / 2,1 km/St. (1.3 mph)
Steigfähigkeit	35° (70 %)
Parkbremse	Nassscheibenbremse

BEDIENUNGSELEMENTE

Durch Vorsteuerdruck betätigte Steuerknüppel und Pedale mit abnehmbarem Hebel sorgen für eine bequeme und nicht ermüdende Bedienung.

Vorsteuerbedienung	Zwei Knüppel mit einem Sicherheitshebel (L) : Schwenken und Löffelstiel, (R) : Ausleger und Löffel (ISO-Vorlage)
Fahren und Lenken	Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrehzahlregelung	Elektrisch, Drehschaltertyp

SCHWENKWERK

Schwenkmotor	Axialkolbenmotor
Schwenkgetriebe	Planetengetriebe
Schwenklagerschmierung	Fettbad
Schwenkbremse	Nassscheibenbremse
Schwenkgeschwindigkeit	9,1 U/min

KÜHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN

Füllmengen	Liter	US gal	UK gal
Kraftstofftank	120,0	31.7	26.4
Motorkühlflüssigkeit	9,5	2.5	2.1
Motoröl	11,6	3.1	2.6
Schwenkwerk	1,5	0.4	0.3
Fahrtrieb (per Seite)	1,2	0.3	0.3
Hydraulikanlage	120,0	31.7	26.4
Hydrauliktank	70,0	18.5	15.4

FAHRGESTELL

Der X-förmige Mittelrahmen ist mit verstärkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden. Die Konstruktion beinhaltet geschmierte Rollen, Freilaufrollen, Ketteneinstellvorrichtungen mit Stossdämpferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten.

Mittelrahmen	X-Bein-Ausführung
Kettenrahmen	Pentagonalkastenausführung
Bodenplattenzahl per Seite	40
Anz. der oberen Rollen auf jeder Seite	1
Anz. der unteren Rollen auf jeder Seite	5

GESAMTGEWICHT (ANNÄHREND)

Gesamtgewicht einschliesslich 3000 mm (9' 10") Monoausleger, 1600 mm (5' 3") Löffelstiel, SAE gehäufert 0,18 m³ (0.24 yd³) Tieflöffel, Schmiermittel, Kühlflüssigkeit, gefüllter Kraftstofftank, Hydrauliktank und Standardarbeitsausrüstung.

GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE	
Oberwagen	2710 kg (5,970 lb)
Monoausleger (mit Löffelstielzylinder)	310 kg (680 lb)

GESAMTGEWICHT	
Gesamtgewicht	5650 kg (12,460 lb)


• Monoausleger mit Schild

LÖFFEL R55-9A

Löffelinhalt m³ (yd³)		Breite mm (in)		Gewicht kg (lb)
SAE gehäuft	CECE gehäuft	Ohne Seitenmesser	Mit Seitenmesser	
0,07 m³ (0.09 yd³)	0,06 m³ (0.08 yd³)	315 mm (12.4")	360 mm (14.2")	115 kg (255 lb)
0,18 m³ (0.24 yd³)	0,15 m³ (0.20 yd³)	670 mm (26.4")	740 mm (29.1")	170 kg (375 lb)



SAE gehäuft m³ (yd³)



0,07 m³ (0.09 yd³)

0,18 m³ (0.24 yd³)

GRABKRAFT R55-9A

Löffelstiel	Länge	1600 mm (5' 3")	1900 mm (6' 3")
	Gewicht	210 kg (460 lb)	230 kg (510 lb)
Löffel-Grabkraft	SAE	37.7 kN	37.7 kN
		3850 kgf	3850 kgf
		8490 lbf	8490 lbf
	ISO	42.4 kN	42.4 kN
Löffelstiel-Losbrechkraft	SAE	4330 kgf	4330 kgf
		9550 lbf	9550 lbf
		28.4 kN	25.5 kN
	ISO	2900 kgf	2600 kgf
		6390 lbf	5730 lbf
		31.9 kN	28.7 kN
	ISO	3260 kgf	2930 kgf
		7190 lbf	6460 lbf

Löffelstielgewicht umfasst Zylinder und Gestänge.

Hubleistungen

R55-9A



Ausleger : 3,0 m (9' 10") / Löffelstiel : 1,6 m (5' 3") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2,0 m (7 ft)		3,0 m (10 ft)		4,0 m (13 ft)		5,0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft)
5,0 m	kg									*950	*950	4,12
(16 ft)	lb									*2090	*2090	(13.5)
4,0 m	kg					*1020	*1020			*980	780	5,08
(13 ft)	lb					*2250	*2250			*2160	1720	(16.7)
3,0 m	kg					*1090	*1090			*1010	650	5,60
(10 ft)	lb					*2400	*2400			*2230	1430	(18.4)
2,0 m	kg	*3050	*3050	*1690	*1690	*1320	1100	*1170	760	*1050	590	5,84
(7 ft)	lb	*6720	*6720	*3730	*3730	*2910	2430	*2580	1680	*2310	1300	(19.2)
1,0 m	kg			*2360	1610	*1600	1040	*1280	740	*1100	580	5,85
(3 ft)	lb			*5200	3550	*3530	2290	*2820	1630	*2430	1280	(19.2)
Bodenlinie	kg	*2350	*2350	*2700	1540	*1790	1000	*1350	720	*1140	610	5,63
	lb	*5180	*5180	*5950	3400	*3950	2200	*2980	1590	*2510	1340	(18.5)
-1,0 m	kg	*3600	3020	*2670	1530	*1800	990			*1180	700	5,13
(-3 ft)	lb	*7940	6660	*5890	3370	*3970	2180			*2600	1540	(16.8)
-2,0 m	kg	*3770	3060	*2300	1540					*1140	960	4,23
(-7 ft)	lb	*8310	6750	*5070	3400					*2510	2120	(13.9)
-3,0 m	kg	*2040	*2040									
(-10 ft)	lb	*4500	*4500									

- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wurde.

- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

R55-9A

 Über Front  Seitlich oder 360°

Ausleger : 3,0 m (9' 10") / Löffelstiel : 1,6 m (5' 3") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2,0 m (7 ft)		3,0 m (10 ft)		4,0 m (13 ft)		5,0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft)
5,0 m	kg									*950	*950	4,12
(16 ft)	lb									*2090	*2090	(13.5)
4,0 m	kg					*1020	*1020			*980	740	5,08
(13 ft)	lb					*2250	*2250			*2160	1630	(16.7)
3,0 m	kg					*1090	1080			890	610	5,60
(10 ft)	lb					*2400	2380			1960	1340	(18.4)
2,0 m	kg	*3050	*3050	*1690	1630	*1320	1030	1040	710	810	550	5,84
(7 ft)	lb	*6720	*6720	*3730	3590	*2910	2270	2290	1570	1790	1210	(19.2)
1,0 m	kg			2250	1510	1430	980	1010	690	800	540	5,85
(3 ft)	lb			4960	3330	3150	2160	2230	1520	1760	1190	(19.2)
Bodenlinie	kg	*2350	*2350	2170	1440	1390	940	990	670	840	570	5,63
	lb	*5180	*5180	4780	3170	3060	2070	2180	1480	1850	1260	(18.5)
-1,0 m	kg	*3600	2780	2150	1420	1370	930			970	660	5,13
(-3 ft)	lb	*7940	6130	4740	3130	3020	2050			2140	1460	(16.8)
-2,0 m	kg	*3770	2830	2170	1440					*1140	900	4,23
(-7 ft)	lb	*8310	6240	4780	3170					*2510	1980	(13.9)
-3,0 m	kg	*2040	*2040									
(-10 ft)	lb	*4500	*4500									

Ausleger : 3,0 m (9' 10") / Löffelstiel : 1,9 m (6' 3") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2,0 m (7 ft)		3,0 m (10 ft)		4,0 m (13 ft)		5,0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft)
5,0 m	kg									*870	*870	4,58
(16 ft)	lb									*1920	*1920	(15.0)
4,0 m	kg									*900	700	5,43
(13 ft)	lb									*1980	1540	(17.8)
3,0 m	kg					*950	*950	*990	780	*930	590	5,91
(10 ft)	lb					*2090	*2090	*2180	1720	*2050	1300	(19.4)
2,0 m	kg			*1440	*1440	*1190	1110	*1080	760	*970	540	6,13
(7 ft)	lb			*3170	*3170	*2620	2450	*2380	1680	*2140	1190	(20.1)
1,0 m	kg	*2050	*2050	*2160	1630	*1500	1050	*1220	740	*1020	530	6,14
(3 ft)	lb	*4520	*4520	*4760	3590	*3310	2310	*2690	1630	*2250	1170	(20.1)
Bodenlinie	kg	*2280	*2280	*2610	1540	*1730	1000	*1320	710	*1060	550	5,93
	lb	*5030	*5030	*5750	3400	*3810	2200	*2910	1570	*2340	1210	(19.5)
-1,0 m	kg	*3230	2980	*2700	1510	*1810	980	*1310	700	*1100	620	5,48
(-3 ft)	lb	*7120	6570	*5950	3330	*3990	2160	*2890	1540	*2430	1370	(18.0)
-2,0 m	kg	*4140	3020	*2450	1520	*1630	980			*1100	810	4,67
(-7 ft)	lb	*9130	6660	*5400	3350	*3590	2160			*2430	1790	(15.3)
-3,0 m	kg	*2760	*2760	*1640	1570							
(-10 ft)	lb	*6080	*6080	*3620	3460							


Ausleger : 3,0 m (9' 10") / Löffelstiel : 1,9 m (6' 3") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2,0 m (7 ft)		3,0 m (10 ft)		4,0 m (13 ft)		5,0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft)
5,0 m	kg									*870	*870	4,58
(16 ft)	lb									*1920	*1920	(15.0)
4,0 m	kg									*900	660	5,43
(13 ft)	lb									*1980	1460	(17.8)
3,0 m	kg					*950	*950	*990	740	810	550	5,91
(10 ft)	lb					*2090	*2090	*2180	1630	1790	1210	(19.4)
2,0 m	kg			*1440	*1440	*1190	1040	1040	720	750	500	6,13
(7 ft)	lb			*3170	*3170	*2620	2290	2290	1590	1650	1100	(20.1)
1,0 m	kg	*2050	*2050	*2160	1530	1440	980	1010	690	740	490	6,14
(3 ft)	lb	*4520	*4520	*4760	3370	3170	2160	2230	1520	1630	1080	(20.1)
Bodenlinie	kg	*2280	*2280	2170	1440	1390	940	990	670	770	510	5,93
	lb	*5030	*5030	4780	3170	3060	2070	2180	1480	1700	1120	(19.5)
-1,0 m	kg	*3230	2740	2140	1410	1360	910	980	660	870	580	5,48
(-3 ft)	lb	*7120	6040	4720	3110	3000	2010	2160	1490	1920	1280	(18.0)
-2,0 m	kg	*4140	2780	2150	1420	1370	920			*1100	760	4,67
(-7 ft)	lb	*9130	6130	4740	3130	3020	2030			*2430	1680	(15.3)
-3,0 m	kg	*2760	*2760	*1640	1470							
(-10 ft)	lb	*6080	*6080	*3620	3240							


- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wurde.
- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

ABMESSUNGEN R55-9A

mm (ft · in)

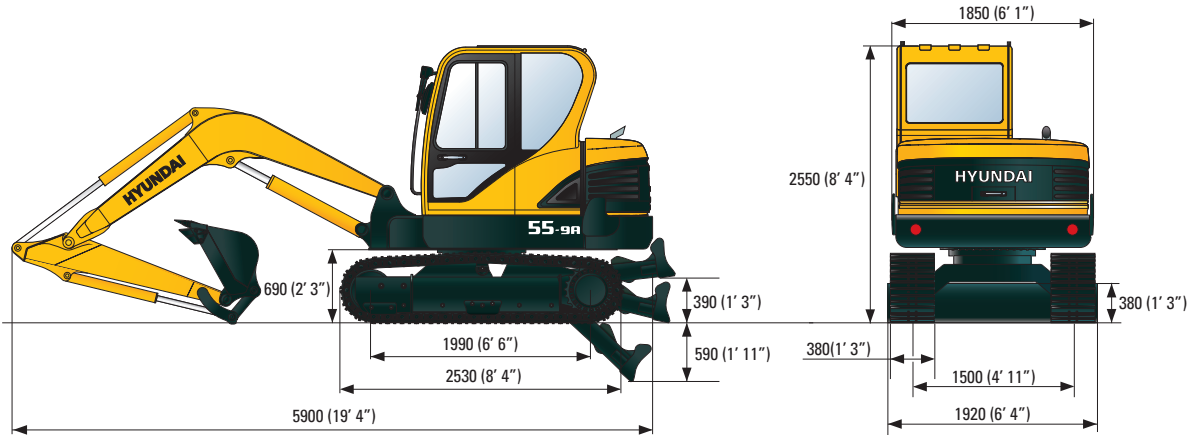

ARBEITSBEREICH R55-9A

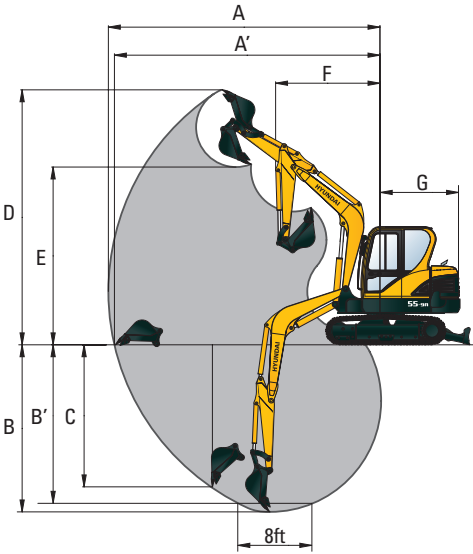

mm (ft · in)

Länge des Auslegers	3000 (9' 10")	
Länge des Löffelstiels	1600 (5' 3")	1900 (6' 3")
A Max. Grabreichweite	6150 (20' 2")	6400 (20' 1")
A' Max. Grabreichweite am Boden	6010 (19' 9")	6270 (20' 7")
B Max. Grabtiefe	3820 (12' 6")	4060 (13' 4")
B' Max. Grabtiefe (2,4 m Niveau)	3420 (11' 3")	3700 (12' 2")
C Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand	3200 (10' 6")	3460 (11' 4")
D Max. Grabhöhe	5780 (18' 12")	5920 (19' 5")
E Max. Auskipphöhe	4050 (13' 3")	4180 (13' 9")
F Min. Schwenkradius vorn	2350 (7' 9")	2360 (7' 9")
G Heckschwenkradius	1650 (5' 5")	1650 (5' 5")

STANDARD AUSRÜSTUNG R55-9A

ISO-Standardfahrerkabine
Kabine ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau I)
TOPS (ISO 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht
Fenster aus Sicherheitsglas
Frontscheibe als Schiebefenster
Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster
Seitenscheibe als Schiebefenster
Verschließbare Tür
Aufbewahrungsfach und Aschenbecher
Zentrales Überwachungssystem
LCD-Anzeige
Motordrehzahl
Anzeigen
- Kraftstofffüllstandanzeige
- Kühlmitteltemperaturanzeige
Warnlampen
- Kraftstofffüll
- Motoröl Druck
- Kühlmitteltemperatur
- Hydrauliköltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig
- Luftfilterverstopfung
Klappen und Kabine abschließbar, ein Schlüssel
Radio mit USB-Eingang
Zwei Aussenspiegel
Völlig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt
Konsole höhenverstellbar
Frontscheinwerfer
Elektrisches Warnhorn
Batterien (1 x 12 V x 100 AH)
Batterie Hauptschalter
12 V Stromversorgung
Herausnehmbares Ölkühlersieb
Automatische Schwenkbremse
Wasserabscheider Kraftstoffleitung
Mono Ausleger (3,0 m; 9' 10")
Löffelstiel (1,6 m; 5' 3")
Laufrollenschutz
Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwärmung der Ansaugluft
Rohrbruchsicherungsventile für Auslegerzylinder mit Überlastwarneinrichtung
Rohrbruchsicherungsventile für Löffelstiel zylinder
Klimaanlage und Heizung
Kraftstoffbetankungspumpe (35 l/min)
Greiferleitungssatz, doppelt wirkend
Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausrüstung
Fahralarm
Gummibodenplatten (400 mm; 16")

SONDER AUSRÜSTUNG R55-9A

Rundumleuchte
Hammerleitungssatz, einfach wirkend
Schnellwechsler
Langer Löffelstiel (1,9 m; 6'3")
Werkzeugsatz
Stahlbodenplatte (380 mm; 15")
Kabinenarbeitsscheinwerfer vorn
Roadlinerplatten
Schweres Heckgewicht



TECHNISCHE DATEN

Robex 60CR-9A

MOTOR

MODELL			YANMAR 4TNV98C
Bauart			Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission
Nennleistung	SAE	J1995 (brutto)	64,7 HP (48.3 kW) / 2200 U/min
		J1349 (netto)	63 HP (47.0 kW) / 2200 U/min
	DIN	6271/1 (brutto)	65,6 PS (48.3 kW) / 2200 U/min
		6271/1 (netto)	63,9 PS (47.0 kW) / 2200 U/min
Max. Drehmoment			24 kgf.m (174 lbf.ft) / 1560 U/min
Bohrung x Hub			98 mm (3.86") x 110 mm (4.33")
Hubraum			3319 cc (203 cu in)
Batterien			1 x 12 V x 100 Ah
Startmotor			12 V - 3,0 kW
Lichtmaschine			12 V - 60 A

HYDRAULIKSYSTEM

HAUPTPUMPE	
Bauart	Zwei variable Axialkolbenpumpen
Nennförderleistung	2 x 55 l/min (14.5 US gpm / 12.5 UK gpm) pumpen
Subpumpe für Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe
Kraftstoffsparendes Pumpensystem	
HYDRAULIKMOTOREN	
Fahrmotor	Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit Gegendruckventil und Feststellbremse
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse

ÜBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN

Arbeitsausrüstungskreise	220 kgf/cm ² (3130 psi)
Fahrkreis	220 kgf/cm ² (3130 psi)
Schwenkkreis	220 kgf/cm ² (3130 psi)
Vorsteuerkreis	30 kgf/cm ² (430 psi)
Servoventil	Installiert

HYDRAULIKZYLINDER

Anzahl Zylinder- Bohrung x Hub	Ausleger: 1-110 x 715 mm (4.3" x 28.1")
	Löffelstiel: 1-85 x 840 mm (3.3" x 33.1")
	Löffel: 1-80 x 660 mm (3.1" x 26.0")
	Ausleger schwenken: 1-95 x 519 mm (3.7" x 20.4")
	Planierschild: 1-110 x 224 mm (4.3" x 8.8")

FAHRERKABINE

Geräuschpegel (dynamisch)	
Außerhalb der Kabine – Schallleistungspegel LwA	97 dB
In der Kabine - Schalldruckpegel LpA:	76 dB

ANTRIEB UND BREMSEN

Antriebsweise	Vollhydrostatisch
Fahrmotor	Axialkolbenpumpe, Bodenplattentyp
Getriebe	Planetengetriebe
Max. Zugkraft	5300 kgf (11,700 lbf)
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch) / (niedrig)	4,0 km/St. (2.5 mph) / 2,2 km/St. (1.4 mph)
Steigfähigkeit	35° (70 %)
Parkbremse	Nassscheibenbremse

BEDIENUNGSELEMENTE

Durch Vorsteuerdruck betätigte Steuerknüppel und Pedale mit abnehmbarem Hebel sorgen für eine bequeme und nicht ermüdende Bedienung.

Vorsteuerbedienung	Zwei Knüppel mit einem Sicherheitshebel (L) : Schwenken und Löffelstiel, (R) : Ausleger und Löffel (ISO-Vorlage)
Fahren und Lenken	Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrehzahlregelung	Elektrisch, Drehschaltertyp

SCHWENKWERK

Schwenkmotor	Axialkolbenmotor
Schwenkgetriebe	Planetengetriebe
Schwenklagerschmierung	Fettbad
Schwenkbremse	Nassscheibenbremse
Schwenkgeschwindigkeit	8,8 U/min

KÜHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN

Füllmengen	Liter	US gal	UK gal
Kraftstofftank	82,0	21.7	27.5
Motorkühlflüssigkeit	11,0	2.9	2.4
Motoröl	11,6	3.1	2.6
Fahrtrieb (per Seite)	1,2	0.3	0.3
Hydraulikanlage	110,0	29.1	24.2
Hydrauliktank	60,0	15.9	13.2

FAHRGESTELL

Der X-förmige Mittelrahmen ist mit verstärkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden. Die Konstruktion beinhaltet geschmierte Rollen, Freilaufrollen, Ketteneinstellvorrichtungen mit Stossdämpferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten.

Mittelrahmen	X-Bein-Ausführung
Kettenrahmen	Pentagonalkastenausführung
Bodenplattenzahl per Seite	40
Anz. der oberen Rollen auf jeder Seite	1
Anz. der unteren Rollen auf jeder Seite	5

GESAMTGEWICHT (ANNÄHERND)

Gesamtgewicht einschliesslich 2900 mm (9' 6") Monoausleger, 1480 mm (4' 10") Löffelstiel, SAE gehäufert 0,18 m³ (0.24 yd³) Tieföffel, Schmiermittel, Kühlflüssigkeit, gefüllter Kraftstofftank, Hydrauliktank und Standardarbeitsausrüstung.

GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE

Oberwagen	2900 kg (6,390 lb)
Monoausleger (mit Löffelstielzylinder)	310 kg (680 lb)

GESAMTGEWICHT


Gesamtgewicht	Stahlbodenplatte (380 mm)	5900 kg (13,010 lb)
	Gummikette	5800 kg (12,790 lb)
	Stahlbodenplatte (450 mm)	5960 kg (13,140 lb)
Bodendruck	Stahlbodenplatte (380 mm)	0,36 kgf / cm ² (5.12 psi)
	Gummikette	0,34 kgf / cm ² (4.83 psi)
	Stahlbodenplatte (450 mm)	0,31 kgf / cm ² (4.41 psi)

LÖFFEL R60CR-9A

Löffelinhalt m³ (yd³)		Breite mm (in)		Gewicht kg (lb)
SAE gehäuft	CECE gehäuft	Ohne Seitenmesser	Mit Seitenmesser	
0,07 (0.09)	0,06 (0.08)	315 (12.4")	360 (14.2")	115 (255)
0,18 (0.24)	0,15 (0.20)	670 (26.4")	740 (29.1")	170 (375)



SAE gehäuft m³ (yd³)



0.07 m³ (0.09 yd³)

0.18 m³ (0.24 yd³)

GRABKRAFT R60CR-9A

Löffelstiel	1,48 m	1,9 m
Löffel- Grabkraft	4170 kgf	4170 kgf
	40,9 kN	40,9 kN
	9190 lbf	9190 lbf
Löffelstiel- Losbrechkraft	2700 kgf	2280 kgf
	26,5 kN	22,4 kN
	5950 lbf	5030 lbf

Hubleistungen

R60CR-9A

Über Front Seitlich oder 360°

Ausleger : 2,9 m (9' 6") / Löffelstiel : 1,48 m (4' 10") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2.0 m (7 ft)		3.0 m (10 ft)		4.0 m (13 ft)		5.0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft)
4.0 m	kg					*1120	*1120			*1050	790	4.99
(13 ft)	lb					*2470	*2470			*2310	1740	(16.4)
3.0 m	kg					*1180	1130			*1080	640	5.56
(10 ft)	lb					*2600	2490			*2380	1410	(18.2)
2.0 m	kg			*1890	1710	*1430	1080	*1250	740	*1120	580	5.82
(7 ft)	lb			*4170	3770	*3150	2380	*2760	1630	*2470	1280	(19.1)
1.0 m	kg			*2670	1580	*1740	1020	*1360	720	*1160	560	5.84
(3 ft)	lb			*5890	3480	*3840	2250	*3000	1590	*2560	1230	(19.2)
Bodenlinie	kg	*1980	*1980	*3000	1520	*1930	980	*1430	700	*1190	590	5.61
	lb	*4370	*4370	*6610	3350	*4250	2160	*3150	1540	*2620	1300	(18.4)
-1.0 m	kg	*3230	3030	*2890	1500	*1910	970			*1210	690	5.09
(-3 ft)	lb	*7120	6680	*6370	3310	*4210	2140			*2670	1520	(16.7)
-2.0 m	kg	*3960	3080	*2370	1530					*1110	990	4.12
(-7 ft)	lb	*8730	6790	*5220	3370					*2450	2180	(13.5)

- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wurde.
- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

R60CR-9A

 Über Front  Seitlich oder 360°

Ausleger : 2,9 m (9'6") / Löffelstiel : 1,48 m (4'10") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2.0 m (7 ft)		3.0 m (10 ft)		4.0 m (13 ft)		5.0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft.)
4.0 m	kg					*1120	1070			1040	740	4.99
(13 ft)	lb					*2470	2360			2290	1630	(16.4)
3.0 m	kg					*1180	1060			860	600	5.56
(10 ft)	lb					*2600	2340			1900	1320	(18.2)
2.0 m	kg			*1890	1600	1430	1010	990	690	780	540	5.82
(7 ft)	lb			*4170	3530	3150	2230	2180	1520	1720	1190	(19.1)
1.0 m	kg			2150	1470	1370	960	970	670	770	520	5.84
(3 ft)	lb			4740	3240	3020	2120	2140	1480	1700	1150	(19.2)
Bodenlinie	kg	*1980	*1980	2080	1410	1330	920	950	650	810	550	5.61
	lb	*4370	*4370	4590	3110	2930	2030	2090	1430	1790	1210	(18.4)
-1.0 m	kg	*3230	2770	2070	1400	1320	900			940	650	5.09
(-3 ft)	lb	*7120	6110	4560	3090	2910	1980			2070	1430	(16.7)
-2.0 m	kg	*3960	2820	2090	1420					*1110	920	4.12
(-7 ft)	lb	*8730	6220	4610	3130					*2450	2030	(13.5)

Ausleger : 2,9 m (9'6") / Löffelstiel : 1,48 m (4'10") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt


Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2.0 m (7 ft)		3.0 m (10 ft)		4.0 m (13 ft)		5.0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft.)
4.0 m	kg									*900	670	5.45
(13 ft)	lb									*1980	1480	(17.9)
3.0 m	kg					*950	*950	*950	750	*940	550	5.96
(10 ft)	lb					*2090	*2090	*2090	1650	*2070	1210	(19.6)
2.0 m	kg			*1470	*1470	*1220	1070	*1100	730	*980	500	6.19
(7 ft)	lb			*3240	*3240	*2690	2360	*2430	1610	*2160	1100	(20.3)
1.0 m	kg			*2330	1580	*1560	1010	*1250	700	*1020	490	6.21
(3 ft)	lb			*5140	3480	*3440	2230	*2760	1540	*2250	1080	(20.4)
Bodenlinie	kg	*2000	*2000	*2850	1480	*1820	950	*1360	670	*1070	510	6.00
	lb	*4410	*4410	*6280	3260	*4010	2090	*3000	1480	*2360	1120	(19.7)
-1.0 m	kg	*2840	*2840	*2920	1450	*1900	930	*1360	660	*1110	580	5.54
(-3 ft)	lb	*6260	*6260	*6440	3200	*4190	2050	*3000	1460	*2450	1280	(18.2)
-2.0 m	kg	*3980	2950	*2590	1460	*1690	930			*1100	760	4.70
(-7 ft)	lb	*8770	6500	*5710	3220	*3730	2050			*2430	1680	(15.4)

Ausleger : 2,9 m (9'6") / Löffelstiel : 1,48 m (4'10") / Löffel : 0,18 m³ (0.24 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite		
		2.0 m (7 ft)		3.0 m (10 ft)		4.0 m (13 ft)		5.0 m (16 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
												m (ft.)
4.0 m	kg									890	620	5.45
(13 ft)	lb									1960	1370	(17.9)
3.0 m	kg					*950	*950	*950	700	750	510	5.96
(10 ft)	lb					*2090	*2090	*2090	1540	1650	1120	(19.6)
2.0 m	kg			*1470	*1470	*1220	1000	980	680	690	460	6.19
(7 ft)	lb			*3240	*3240	*2690	2200	2160	1500	1520	1010	(20.3)
1.0 m	kg			2150	1470	1360	940	950	650	670	450	6.21
(3 ft)	lb			4740	3240	3000	2070	2090	1430	1480	990	(20.4)
Bodenlinie	kg	*2000	*2000	2040	1370	1300	880	920	620	700	470	6.00
	lb	*4410	*4410	4500	3020	2870	1940	2030	1370	1540	1040	(19.7)
-1.0 m	kg	*2840	2660	2010	1340	1270	860	910	610	790	530	5.54
(-3 ft)	lb	*6260	5860	4430	2950	2800	1900	2010	1340	1740	1170	(18.2)
-2.0 m	kg	*3980	2700	2020	1350	1280	860			1040	710	4.70
(-7 ft)	lb	*8770	5950	4450	2980	2820	1900			2290	1570	(15.4)


- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wurde.
- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

ABMESSUNGEN R60CR-9A

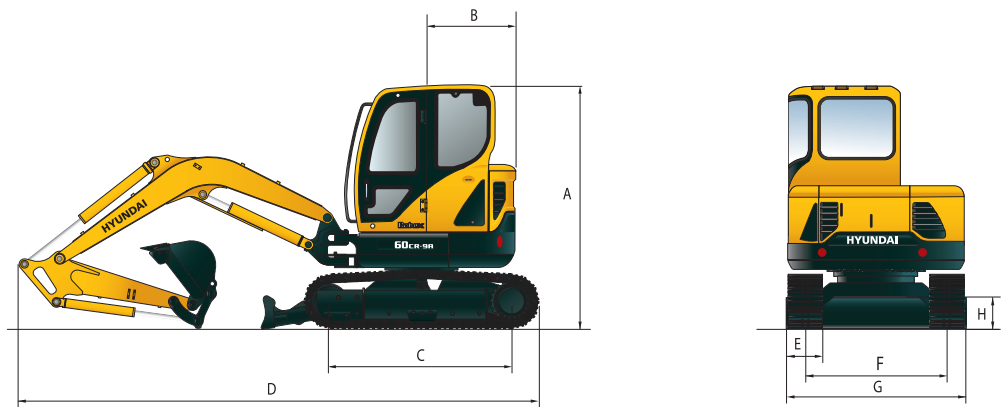

		mm (ft · in)	
A	Gesamthöhe bis Oberkante Kabine	2550 (8' 4")	
B	Heckschwenkradius	1080 (3' 7")	
C	Aufstandsfläche	1990 (6' 6")	
D	Gesamtlänge	5600 (18' 4")	
E	Breite Bodenplatten	Stahlbodenplatte	380 (1' 3")
		Gummikette	400 (1' 4")
F	Spur		1600 (5' 3")
G	Gesamtbreite		2000 (6' 7")
H	Bodenfreiheit		380 (1' 3")

ARBEITSBEREICH R60CR-9A

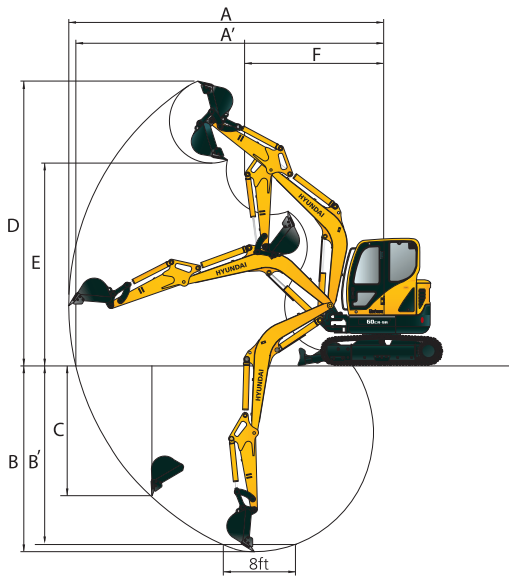

		mm (ft · in)	
Länge des Auslegers		2900 (9' 6")	
Länge des Löffelstiels		1480 (4' 10")	1900 (6' 3")
A	Max. Grabreichweite	6150 (20' 2")	6480 (21' 3")
A'	Max. Grabreichweite am Boden	6010 (19' 9")	6350 (20' 10")
B	Max. Grabtiefe	3570 (11' 9")	3990 (13' 1")
B'	Max. Grabtiefe (8' level)	3160 (10' 5")	3620 (11' 11")
C	Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand	3040 (9' 12")	3360 (11' 0")
D	Max. Grabhöhe	5680 (18' 8")	5850 (19' 2")
E	Max. Auskipphöhe	3930 (12' 11")	4100 (13' 5")
F	Min. Schwenkradius vorn	2420 (7' 11")	2510 (8' 3")

STANDARDAUSRÜSTUNG R60CR-9A

ISO-Standardfahrerkabine
Kabine ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau I)
TOPS (ISO 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht
Fenster aus Sicherheitsglas
Frontscheibe als Schiebefenster
Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster
Seitenscheibe als Schiebefenster
Verschließbare Tür
Aufbewahrungsfach und Aschenbecher
Zentrales Überwachungssystem
Motordrehzahl
Anzeigen
- Kraftstofffüllstandanzeige
- Kühlmitteltemperaturanzeige
Warnlampen
- Kraftstofffüll
- Motoröldruck
- Kühlmitteltemperatur
- Hydrauliköltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig
- Luftfilterverstopfung
Kraftstoffvorfilter
Klimaanlage und Heizung
Klappen und Kabine abschließbar, ein Schlüssel
Radio mit USB-Eingang
Zwei Aussenspiegel
Völlig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt
Konsole höhenverstellbar
Zwei Frontscheinwerfer
Elektrisches Warnhorn
Batterien (1 x 12 V x 100 Ah)
Batterie Hauptschalter
12 V Stromversorgung
Automatische Schwenkbremse
Abnehmbarer Ausgleichsbehälter
Wasserabscheider Kraftstoffleitung
Mono Ausleger (2,9 m; 9' 6")
Löffelstiel (1,48 m; 4' 10")
Laufrollenschutz
Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwärmung der Ansaugluft
Planierschild
Roadlinerplatten
Rohrbruchsicherungsventile für Auslegerzylinder mit Überlastwarneinrichtung
Rohrbruchsicherungsventile für Löffelstiel zylinder
Greiferleitungssatz, doppelt wirkend
Gummikette (400 mm; 1' 4")

SONDERAUSRÜSTUNG R60CR-9A

Kraftstoffbetankungspumpe (35ℓ/min, 9.2 US gpm)
Rundumleuchte
Hammerleitungssatz, einfach wirkend
Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausrüstung
Elektrischer Geber
Fahralarm
Langer Löffelstiel (1,9 m; 6'3")
Werkzeugsatz
Arbeitsleuchte hinten
Umschaltventil Steuerhebelbelegung
Schweres Heckgewicht (200 kg; 440 lb)
Stahlketten mit Gummipolstern (380 mm)
Schnellwechsler



TECHNISCHE DATEN

Robex 80CR-9A

MOTOR

MODELL			YANMAR 4TNV98C
Bauart			Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission
Nennleistung	SAE	J1995 (brutto)	66,9 HP (49.9 kW) / 2400 U/min
		J1349 (netto)	65,1 HP (48.5 kW) / 2400 U/min
	DIN	6271/1 (brutto)	67,8 PS (49.9 kW) / 2400 U/min
		6271/1 (netto)	66 PS (48.5 kW) / 2400 U/min
Max. Drehmoment			24,0 kgf.m (173.6 lbf.ft) / 1560 U/min
Bohrung x Hub			98 mm (3.86") x 110 mm (4.33")
Hubraum			3319 cc (202 cu in)
Batterien			2 x 12 V x 100 Ah
Startmotor			12 V - 3,0 kW
Lichtmaschine			12 V - 60 A

HYDRAULIKSYSTEM

HAUPTPUMPE	
Bauart	Variable Axialkolbenpumpen
Nennförderleistung	2 x 68,4 ℓ/min (18.1 US gpm / 15.0 UK gpm) pumpen
Subpumpe für Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe
Kraftstoffsparendes Pumpensystem	
HYDRAULIKMOTOREN	
Fahrmotor	Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit Gegendruckventil und Feststellbremse
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse
ÜBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN	
Arbeitsausrüstungskreise	P1 / P2 : 280 kgf/cm ² (3980 psi) P3 : 230 kgf/cm ² (3270 psi)
Fahrkreis	300 kgf/cm ² (4267 psi)
Schwenkkreis	250 kgf/cm ² (3560 psi)
Vorsteuerkreis	35 kgf/cm ² (500 psi)
Servoventil	Installiert
HYDRAULIKZYLINDER	
Anzahl Zylinder- Borung x Hub	Ausleger: 1-115 x 850 mm (4.5" x 33.5")
	Löffelstiel: 1-100 x 870 mm (3.9" x 34.3")
	Löffel: 1-85 x 685 mm (3.3" x 27.0")
	Ausleger schwenken: 1-110 x 744 mm (4.3" x 29.3")
Planierschild: 1-130 x 152 mm (5.1" x 6.0")	

FAHRERKABINE

Geräuschpegel (dynamisch)	
Außerhalb der Kabine – Schallleistungspegel LwA	99 dB
In der Kabine - Schalldruckpegel LpA:	76 dB

ANTRIEB UND BREMSEN

Antriebsweise	Vollhydrostatisch
Fahrmotor	Axialkolbenpumpe, Bodenplattentyp
Getriebe	Planetengetriebe
Max. Zugkraft	7400 kgf (16,310 lbf)
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch) / (niedrig)	4,6 km/St. (2.9 mph) / 2,8 km/St. (1.7 mph)
Steigfähigkeit	35° (70 %)
Parkbremse	Nassscheibenbremse

BEDIENUNGSELEMENTE

Durch Vorsteuerdruck betätigte Steuerknüppel und Pedale mit abnehmbarem Hebel sorgen für eine bequeme und nicht ermüdende Bedienung.

Vorsteuerbedienung	Zwei Knüppel mit einem Sicherheitshebel (L) : Schwenken und Löffelstiel, (R) : Ausleger und Löffel (ISO-Vorlage)
Fahren und Lenken	Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrehzahlregelung	Elektrisch, Drehschaltertyp

SCHWENKWERK

Schwenkmotor	Axialkolbenmotor
Schwenkgetriebe	Planetengetriebe
Schwenklagerschmierung	Fettbad
Schwenkbremse	Nassscheibenbremse
Schwenkgeschwindigkeit	9,1 U/min

KÜHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN

Füllmengen	Liter	US gal	UK gal
Kraftstofftank	120,0	31.7	26.4
Motorkühlfüssigkeit	11,0	2.9	2.4
Motoröl	11,6	3.1	2.6
Fahrtrieb (per Seite)	1,2	0.3	0.3
Hydraulikanlage	120,0	31.7	26.4
Hydrauliktank	71,0	18.8	15.6

FAHRGESTELL

Der X-förmige Mittelrahmen ist mit verstärkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden. Die Konstruktion beinhaltet geschmierte Rollen, Freilaufrollen, Ketteneinstellvorrichtungen mit Stossdämpferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten.

Mittelrahmen	X-Bein-Ausführung
Kettenrahmen	Pentagonalkastenausführung
Bodenplattenzahl per Seite	39
Anz. der oberen Rollen auf jeder Seite	1
Anz. der unteren Rollen auf jeder Seite	5

GESAMTGEWICHT (ANNÄHREND)

Gesamtgewicht einschliesslich 3400 mm (12'2") Monoausleger, 1670 mm (5'6") Löffelstiel, SAE gehäufert 0,28 m³ (0.37 yd³) Tieflöffel, Schmiermittel, Kühlflüssigkeit, gefüllter Kraftstofftank, Hydrauliktank und Standardarbeitsausrüstung.

GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE	
Oberwagen	4090 kg (9,020 lb)
Monoausleger (mit Löffelstielzylinder)	550 kg (1,210 lb)

GESAMTGEWICHT		
Gesamtgewicht	Stahlbodenplatte (450 mm)	8350 kg (18,410 lb)
	Stahlbodenplatte (600 mm)	8510 kg (18,760 lb)
	Gummikette (450 mm)	8250 kg (18,190 lb)

- Monoausleger mit Schild

Bodendruck	Stahlbodenplatte (450 mm)	0,39 kgf.m / cm ² (5,55 psi)
	Stahlbodenplatte (1600 mm)	0,29 kgf.m / cm ² (4,12 psi)
	Gummikette (450mm)	0,38 kgf.m / cm ² (5,40 psi)


LÖFFEL R80CR-9A

Löffelinhalt m³ (yd³)		Breite mm (in)		Gewicht kg (lb)
SAE gehäuft	CECE gehäuft	Ohne Seitenmesser	Mit Seitenmesser	
0,14 (0.18)	0,13 (0.17)	390 (15.4")	470 (18.5")	185 (410)
0,28 (0.37)	0,25 (0.33)	730 (28.7")	810 (31.9")	230 (510)



SAE gehäuft m³ (yd³)

0,14 m³ (0.18 yd³)



0,28 m³ (0.37 yd³)

GRABKRAFT (ISO) R80CR-9A

Löffelstiel	1,67 m	2,2 m
Löffel- Grabkraft	5700 kgf	5700 kgf
	55,9 kN	55,9 kN
	12570 lbf	12570 lbf
Löffelstiel- Losbrechkraft	4300 kgf	3540 kgf
	42,2 kN	34,7 kN
	9480 lbf	7800 lbf

Hubleistungen

R80CR-9A

Über Front Seitlich oder 360°

Ausleger: 3,4 m (12' 2") / Löffelstiel: 1,67 m (5' 6") / Löffel: 0,28 m³ (0.37 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius						Bei max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
										m (ft)
4.5 m	kg					*1550	1480	*1470	1040	5.74
(15 ft)	lb					*3420	3260	*3240	2290	(17.9)
3.0 m	kg					*1740	1430	*1530	780	6.23
(10 ft)	lb					*3840	3150	*3370	1720	(20.4)
1.5 m	kg			*4050	2510	*2260	1320	*1620	700	6.45
(5 ft)	lb			*8930	5530	*4980	2910	*3570	1540	(21.2)
Bodenlinie	kg			*4830	2320	*2650	1230	*1710	740	6.20
	lb			*10650	5110	*5840	2710	*3770	1630	(20.3)
-1.5 m	kg	*4730	*4730	*4410	2320	*2550	1210	*1760	940	5.38
(-5 ft)	lb	*10430	*10430	*9720	5110	*5620	2670	*3880	2070	(17.7)
-3.0 m	kg			*2810	2430					
(-10 ft)	lb			*6190	5360					

- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abaestellt wurde.
- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

R80CR-9A

 Über Front  Seitlich oder 360°

Ausleger : 3,4 m (12' 2") / Löffelstiel : 1,67 m (5' 6") / Löffel : 0,28 m³ (0.37 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius						Bei max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		Löffelinhalt		Reichweite
										m (ft)
4.5 m	kg					*1550	1380	1110	970	5.74
(15 ft)	lb					*3420	3040	2450	2140	(17.9)
3.0 m	kg					1540	1340	840	730	6.23
(10 ft)	lb					3400	2950	1850	1610	(20.4)
1.5 m	kg			2770	2320	1430	1230	760	650	6.45
(5 ft)	lb			6110	5110	3150	2710	1680	1430	(21.2)
Bodenlinie	kg			2570	2140	1330	1140	790	680	6.20
	lb			5670	4720	2930	2510	1740	1500	(20.3)
-1.5 m	kg	*4730	*4730	2570	2140	1310	1120	1010	870	5.38
(-5 ft)	lb	*10430	*10430	5670	4720	2890	2470	2230	1920	(17.7)
-3.0 m	kg			2690	2250					
(-10 ft)	lb			5930	4960					

Ausleger : 3,4 m (12' 2") / Löffelstiel : 2,20 m (7' 3") / Löffel : 0,28 m³ (0.37 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild abgesenkt

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Löffelinhalt	
											
4.5 m	kg					*1180	*1180			*1280	810
(15 ft)	lb					*2600	*2600			*2820	1790
3.0 m	kg					*1410	*1410	*1400	820	*1320	630
(10 ft)	lb					*3110	*3110	*3090	1810	*2910	1390
1.5 m	kg			*3280	2580	*1970	1310	*1570	780	*1390	570
(5 ft)	lb			*7230	5690	*4340	2890	*3460	1720	*3060	1260
Bodenlinie	kg	*1900	*1900	*4600	2270	*2470	1190	*1730	730	*1460	590
	lb	*4190	*4190	*10140	5000	*5450	2620	*3810	1610	*3220	1300
-1.5 m	kg	*3590	*3590	*4590	2220	*2580	1140			*1500	720
(-5 ft)	lb	*7910	*7910	*10120	4890	*5690	2510			*3310	1590
-3.0 m	kg	*5800	*5800	*3530	2290	*1890	1190			*1360	1220
(-10 ft)	lb	*12790	*12790	*7780	5050	*4170	2620			*3000	2690


Ausleger : 3,4 m (12' 2") / Löffelstiel : 2,20 m (7' 3") / Löffel : 0,28 m³ (0.37 yd³) SAE gehäuft / Mit Planierschild gehoben

Lastpunkthöhe m (ft)		Radius								Bei max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Löffelinhalt	
											
4.5 m	kg					*1180	*1180			870	750
(15 ft)	lb					*2600	*2600			1920	1650
3.0 m	kg					*1410	1350	880	760	680	580
(10 ft)	lb					*3110	2980	1940	1680	1500	1280
1.5 m	kg			2850	2390	1420	1220	840	720	610	520
(5 ft)	lb			6280	5270	3130	2690	1850	1590	1340	1150
Bodenlinie	kg	*1900	*1900	2520	2090	1290	1100	790	670	640	540
	lb	*4190	*4190	5560	4610	2840	2430	1740	1480	1410	1190
-1.5 m	kg	*3590	*3590	2460	2040	1240	1050			780	660
(-5 ft)	lb	*7910	*7910	5420	4500	2730	2310			1720	1460
-3.0 m	kg	*5800	*5800	2540	2110	1290	1100			1320	1130
(-10 ft)	lb	*12790	*12790	5600	4650	2840	2430			2910	2490

- Die Hubkräfte basieren sich auf SAE J1097, ISO 10567.
- Die Hubkräfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wurde.
- Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Rückseite des Löffels
- (*) Lastbegrenzung durch die verfügbare hydraulische Leistung.

ABMESSUNGEN R80CR-9A


mm (ft · in)

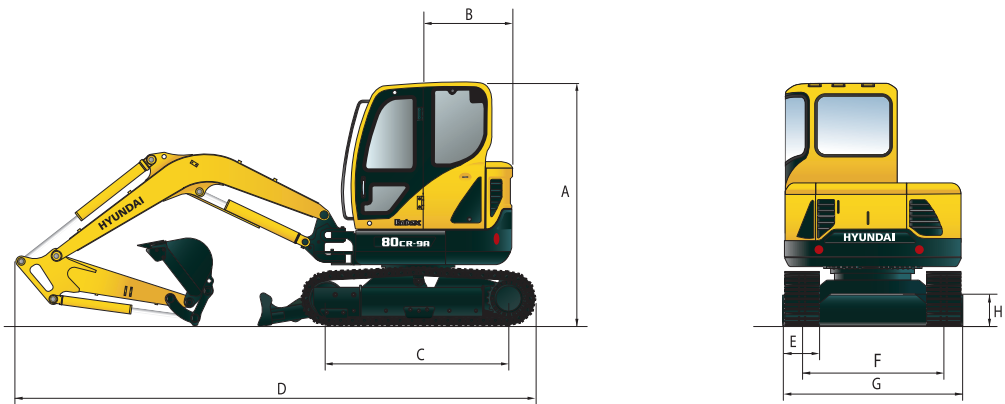

mm (ft · in)

A Gesamthöhe bis Oberkante Kabine	2640 (8' 7")	E Breite Bodenplatten	Stahlbodenplatte	450 (1' 6")
B Heckschwenkradius	1280 (4' 2")		Gummikette	450 (1' 6")
C Aufstandsfläche	2200 (7' 3")	F Spur		1850 (6' 1")
D Gesamtlänge	6170 (20' 2")	G Gesamtbreite		2300 (7' 7")
		H Bodenfreiheit		360 (1' 2")

ARBEITSBEREICH R80CR-9A

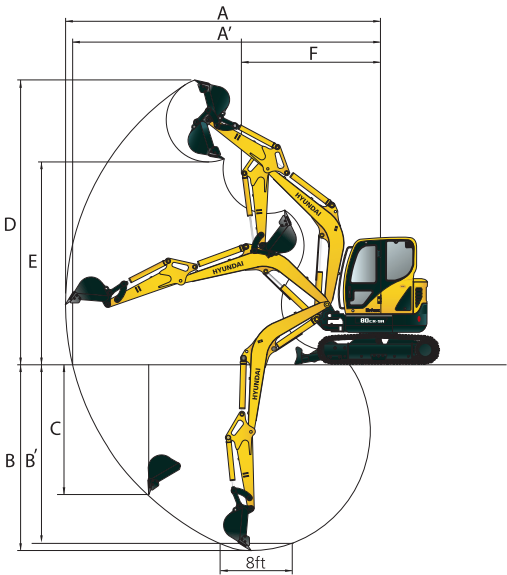

mm (ft · in)

Länge des Auslegers	3400 (11' 2")	
Länge des Löffelstiels	1670 (5' 6")	2200 (7' 3")
A Max. Grabreichweite	6960 (22' 10")	7390 (24' 3")
A' Max. Grabreichweite am Boden	6820 (22' 5")	7250 (23' 9")
B Max. Grabtiefe	4180 (13' 7")	4620 (15' 2")
B' Max. Grabtiefe (8' level)	3780 (12' 5")	4330 (14' 2")
C Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand	3570 (11' 9")	4040 (13' 3")
D Max. Grabhöhe	6750 (22' 1")	7040 (23' 1")
E Max. Auskipphöhe	4730 (15' 6")	5050 (16' 7")
F Min. Schwenkradius vorn	2500 (8' 2")	2610 (8' 7")

STANDARDAUSRÜSTUNG R80CR-9A

ISO-Standardfahrerkabine
Kabine ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau I)
TOPS (ISO 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht
Fenster aus Sicherheitsglas
Frontscheibe als Schiebefenster
Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster
Seitenscheibe als Schiebefenster
Verschließbare Tür
Aufbewahrungsfach und Aschenbecher
Zentrales Überwachungssystem
Motordrehzahl
Anzeigen
- Kraftstofffüllstandanzeige
- Kühlmitteltemperaturanzeige
Warnlampen
- Kraftstofffüll
- Motoröldruck
- Kühlmitteltemperatur
- Hydrauliköltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig
- Luftfilterverstopfung
Kraftstoffvorfilter
Klimaanlage und Heizung
Doppeltwirkende Leitung (Greifer usw.) mit RCV-Proportionalhebel
Klappen und Kabine abschließbar, ein Schlüssel
Radio mit USB-Eingang
Aussenspiegel
Völlig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt
Konsole höhenverstellbar
Drei Frontscheinwerfer
Elektrisches Warnhorn
Batterien (1 x 12 V x 100 Ah)
Batterie Hauptschalter
12 V Stromversorgung
Automatische Schwenkbremse
Abnehmbarer Ausgleichsbehälter
Wasserabscheider Kraftstoffleitung
Mono Ausleger (3,4 m; 11'2")
Löffelstiel (1,67 m; 5'6")
Bodenplatten (450 mm; 1'6")
Laufrollenschutz
Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwärmung der Ansaugluft

SONDERAUSRÜSTUNG R80CR-9A

Kraftstoffbetankungspumpe (35ℓ/min, 9.2 US gpm)
Rundumleuchte
Hammerleitungssatz, einfach wirkend
Rohrbruchsicherungsventile für Stielzylinder
Stahlplatten (450 mm; 1'6")
Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausrüstung
Elektrischer Geber
Fahralarm
Schnellwechsler
Gummikette (450 mm; 1'6")
Gummiplatten (450 mm; 1'6")
Bodenplatten (600 mm; 1'12")
Langer Löffelstiel (2,2 m; 7'3")
Werkzeugsatz
Arbeitsleuchte hinten
Umschaltventil Steuerhebelbelegung (2 Belegungsmuster)
Schweres Heckgewicht (400 kg; 880 lb)



Das Unternehmen

Hyundai Heavy Industries (HHI) wurde offiziell im März 1972 gegründet. Das Gelände von HHI erstreckt sich über 930 Hektar, davon 607 Hektar für Produktionseinrichtungen und 323 Hektar für sonstige Einrichtungen (Apartmentkomplexe, Schulen und Freizeitzentren). Seit dem erfolgreichen Bau seiner ersten beiden Supertanker mit 260.000 DWT 1974 hat HHI fast jede Schiffsart an Kunden in der ganzen Welt geliefert. Mit Unterstützung der Technologie und der Erfahrung aus dem Schiffbau sowie mit modernen, rationellen Produktionseinrichtungen und hochqualifizierten Mitarbeitern hat HHI seine Geschäftsaktivitäten vom Schiffbau in andere Bereiche der Schwerindustrie diversifiziert. In diesem Bereich ist HHI in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig: Schiffbau, Motoren und Maschinen, Offshore und Projektierung, Industrieanlagen und Projektierung, Elektroanlagen, Baumaschinen und Green Energy, zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.



Geschäftssparte
Shipbuilding



Geschäftssparte
Equipment Division



Geschäftssparte
Offshore & Engineering



Geschäftssparte
Engine & Machinery



Geschäftssparte
Electro Electric Systems



Geschäftssparte
Industrial Plant &
Engineering



Geschäftssparte
Green Energy

- * Standard- und Wahlausstattung können je nach Modell abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hyundai-Händler. Die Maschinenausstattung kann von internationalen Normen abhängig sein.
- * Auf den Fotos können Anbauten und optionale Geräte abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind.
- * Änderungen der Materialien und technischen Daten vorbehalten.
- * Alle Maße in angloamerikanischen Maßeinheiten sind auf das nächste volle Maß (Pound oder Zoll) gerundet.
- * Die Klimaanlage in dieser Maschine enthält als Kältemittel das fluorierte Treibhausgas HFC-134a (Treibhauspotenzial = 1430). Das System enthält 0,95 kg Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,3585 metrischen Tonnen entspricht.

 **HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT**

BITTE KONTAKTIEREN SIE

Hyundai Construction Equipment Europe nv

Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium **Tel:** (32) 14-56-2200 **Fax:** (32) 14-59-3405 www.hyundai.eu

DE - 2019.06 Rev 1